



ESSC 1

De as wordt afgekort zonder afschuiven wel wordt deze ontbraamt

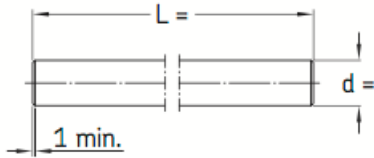


ESSC 2

De as wordt afgekort met afschuiven

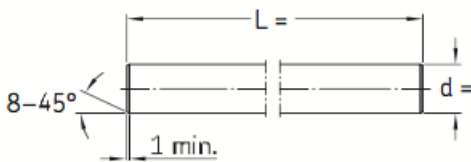

ESSC 3


De as wordt afgekort op 90° met 25° afschuiven

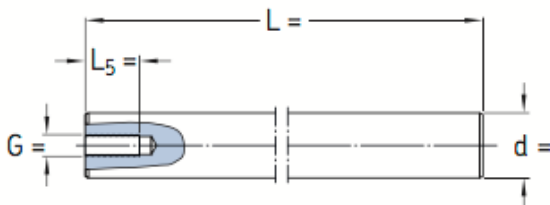

ESSC 4

De as wordt afgekort op 90° met 25° afschuiven
Tevens wordt deze voorzien van één axiaal gat (in de richting van de lengteas) met schroefdraad


Afmetingen ESSC 4 & ESSC 5

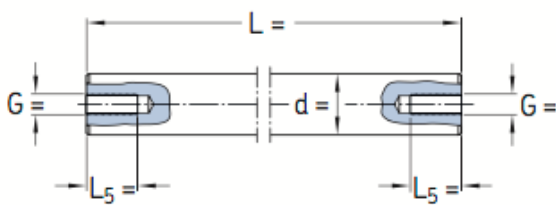

ESSC 5

Hetzelfde als ESSC 4 maar met gaten aan beide zijde

Ø (d)	Draad	Diepte (L5)
5	-	-
8	M4	10
10	M4	10
12	M5	12,5
14	M5	12,5
16	M6	15
20	M8	20
25	M10	25
30	M10	25
40	M12	30
50	M16	40
60	M20	50
80	M24	60

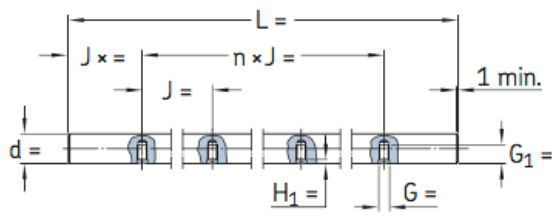


ESSC 6

De as wordt afgekort op 90° met 25° afschuinen. Tevens wordt deze voorzien van radiale gaten (loodrecht op de lengterichting van de as) met schroefdraad. Deze uitvoering is geschikt voor SKF LRCB as-ondersteuning.

Afmetingen ESSC 6 (& 8) & ESSC 7 (& 9)


∅	Draad	G	G1	J	Jx
5	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-
12	M4	5	8	75	37,5
16	M5	6	9,5	100	50
20	M6	7	13	100	50
25	M8	9	14	120	60
30	M10	11	18	150	75
40	M10	11	20	200	100
50	M12	13	23	200	100
60	M14	15	28	300	150
80	M16	16	33	300	150

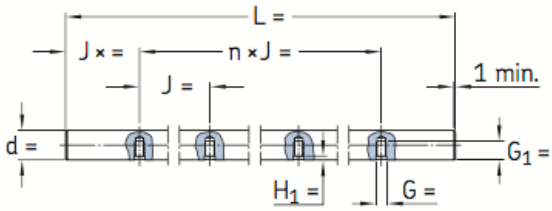

ESSC 7


Hetzelfde als ESSC 6 maar de afstand tussen de gaten naar wens

∅	Draad	G	G1	J	Jx
5	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-
12	M4	5	8	-	-
16	M5	6	9,5	-	-
20	M6	7	13	-	-
25	M8	9	14	-	-
30	M10	11	18	-	-
40	M10	11	20	-	-
50	M12	13	23	-	-
60	M14	15	28	-	-
80	M16	16	33	-	-

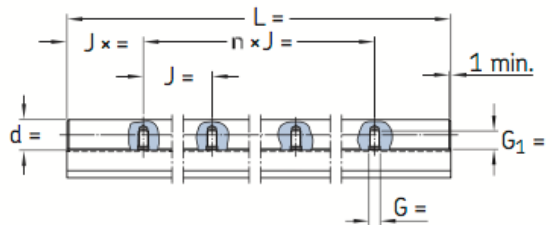

ESSC 8

Hetzelfde als ESSC 6 maar standaard geleverd op SKF LRCB as-ondersteuning

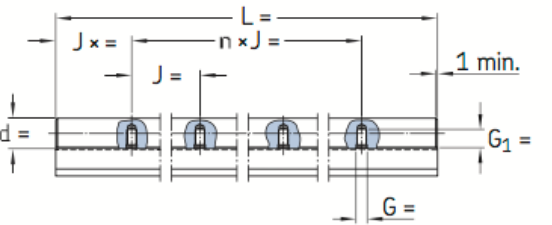

ESSC 9

Hetzelfde als ESSC 8 maar standaard geleverd op SKF LRCC as-ondersteuning

ESSC 10

Volledig bewerkt naar uw wensen of tekening